



De l'eau chaude
dès l'ouverture
du robinet!

Confortable

- Mini-ballon de stockage d'une contenance de 10 litres
- Permet d'obtenir de l'eau chaude immédiatement, à la température souhaitée, dès l'ouverture du robinet
- Température de l'eau chaude stable, même en cas de variation de débit
- Réglage manuel et simple : bouton placé en façade

Économique

- Fini le gaspillage d'eau et de gaz : l'eau est immédiatement chaude à la sortie du robinet
- Absorbe et réchauffe aussitôt l'eau froide présente dans les canalisations

Discret et modulaire

- Dimensions compactes pour se placer sous l'évier et/ou le lavabo le plus éloigné du système de production d'eau chaude sanitaire
- Capacité compatible avec une installation à proximité de la douche et/ou la baignoire
- S'ajoute à une installation existante quand et où vous le souhaitez
- Pose à l'horizontale ou à la verticale
- Compatible avec toutes les installations chaudière

Comment ça marche ?

Ce ballon de 10 litres est maintenu en température par une résistance électrique de 150 W.

Une vanne thermostatique située en sortie eau chaude permet de régler la température de sortie.





Modèle		AQbox
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur	mm	450 x 290 x 255
Poids net (à vide)	kg	8,80
Capacité utile du ballon	l	10
Température minimale de l'eau chaude	(°C)	34
Température maximale de l'eau chaude	(°C)	60
Pression maximale de service	bar	8
Puissance maxi. absorbée	W	150
Protection électrique		IPX4D
Classe		1

Retrouvez toutes les informations
sur AQbox
et les solutions Saunier Duval sur



www.saunierduval.fr



Ligne conseil particuliers

LIGNE CONSEIL PARTICULIERS

09 74 75 02 75

Coût appelant métropole : 0,022 € TTC/min
et 0,09 € TTC de coût de mise en relation

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h


Ligne conseil professionnels

LIGNE TECHNIQUE PROFESSIONNELS

N° Indigo 0 820 20 0820

0,09€ TTC / min

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

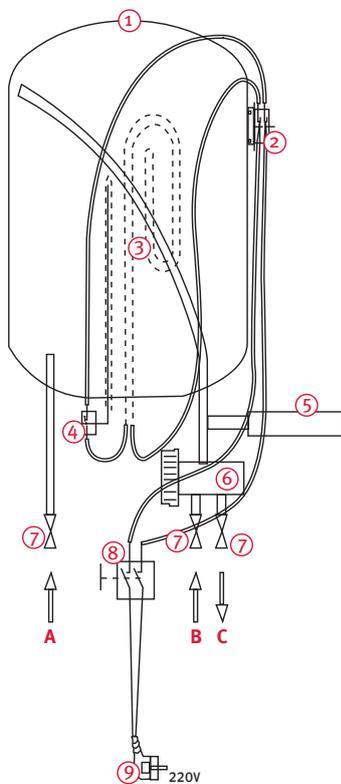

- 1 • Ballon Inox
- 2 • Sécurité de surchauffe
- 3 • Élément chauffant
- 4 • Thermostat de régulation
- 5 • Sécurité anti "coup de bélier"
- 6 • Vanne thermostatique
- 7 • Vannes d'arrêt (non fournies)
- 8 • Interrupteur marche/arrêt
- 9 • Prise de raccordement électrique

A • Arrivée eau chaude (venant du système de production d'eau chaude)

B • Entrée eau froide

C • Sortie eau chaude mitigée

Cachet de votre installateur

www.saunierduval.fr

VAILLANT GROUP FRANCE SA
"Le Technipole"
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
SA au capital de 7.328.460€ - 301 917 233 RCS CRÉTEIL



Saunier Duval