



Pompe à chaleur air / eau
Split moyenne température
Chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement




Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Silence, elle tourne !



GeniaSet Split 4, 6 et 8 GeniaAir Split 4, 6 et 8

Pompe à chaleur air / eau split
moyenne température
Chauffage + ECS + rafraîchissement

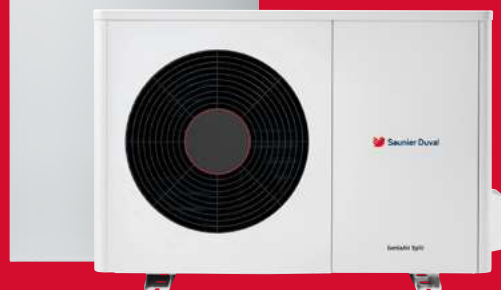

GeniaSet Split, GeniaAir Split

Le silence, sans compromis sur votre confort

26 dB(A) à 5 m



GeniaSet Split (chauffage + eau chaude) et GeniaAir Split (chauffage seul) répondent aux besoins de chauffage, eau chaude et rafraîchissement de toute la famille.



Compatible avec les radiateurs, planchers chauffants et ventilo-convecteurs



Rafraîchissement efficace jusqu'à 46 °C extérieur



Stockage jusqu'à 249 l d'eau chaude à 40 °C

Le choix optimal pour vos économies d'énergie

- Jusqu'à **50% d'économies** sur votre consommation énergétique⁽²⁾
- Une part importante d'énergie **gratuite et renouvelable**, même en hiver
- **1 kWh d'énergie** électrique = **5 kWh de chauffage restitués**⁽³⁾

Le silence et la discrétion

- **Seulement 26 dB(A) à 5 m** pour l'unité extérieure⁽⁴⁾
- **Mode silence programmable** sur des plages horaires définies
- **Unités intérieures esthétiques et compactes** : interface tactile, colonne hydraulique de 60 x 60 cm, module mural de 44 x 38 cm



La durabilité d'une fabrication française

- **Fabrication française**⁽¹⁾ dans notre usine de Nantes
- Installation possible **sans distance minimale du bord de mer**⁽⁵⁾
- Jusqu'à **5 ans de garantie** et **15 ans de disponibilité des pièces de rechange**

La connectivité pour plus de sérénité

- Pompe à chaleur **connectée de série**
- **Pilotage à distance** via l'application MiGo Link (disponible sur iOS et Google Play)
- **Possibilité pour votre professionnel de suivre votre appareil à distance** via l'application MiGo Xpert

(1) Unités extérieures. Unités intérieures fabriquées en Europe.

(2) Estimation dans le cas d'un remplacement d'une chaudière fioul non condensation par une GeniaSet Split 8, en considérant le tarif moyen du fioul en Novembre 2024. Estimation pouvant varier selon les caractéristiques de l'installation.

(3) COP de 5 au régime nominal à +7°C / 35°C.

(4) Pression sonore nominale à 5 m, en champ libre, directivité 2.

(5) Sous réserve d'être mise à l'abri des projections d'eau directes. Traitement anti-corrosion spécifique afin de protéger l'esthétique de l'unité (classe C4 selon norme ISO 12944-6)

Caractéristiques techniques

GeniaSet Split & GeniaAir Split		4	6	8	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s) / Classe à 35°C (ErP)	% / -	188 / A+++	192 / A+++	203 / A+++	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s) / Classe à 55°C (ErP)	% / -	129 / A++	129 / A++	142 / A++	
Puissance acoustique air 7°C / eau 55°C (ErP)	dB(A)	48			
Pression acoustique à 5 m (champ libre, directivité 2)	dB(A)	26			
Puissance calorifique nominale / maximale	Air +7°C / eau +35°C kW	kW	4,1 / 5,4	5,8 / 7,1	7,6 / 10,9
COP nominal			-	5,0	4,6
Dimensions de l'unité extérieure (hauteur / largeur / profondeur)	mm	765 / 1100 / 449		960 / 1100 / 449	

Spécifique à GeniaSet Split		4	6	8
Efficacité énergétique ECS (η_{Wh}) / Classe (ErP)	% / -	141 / A+	141 / A+	148 / A+
Puissance acoustique colonne hydraulique (ErP)	dB(A)	41		42
Capacité du ballon	l	190		
Dimensions de la colonne hydraulique (hauteur / largeur / profondeur)	mm	1950 / 595 / 600		

Spécifique à GeniaAir Split		4	6	8
Puissance acoustique module mural (ErP)	dB(A)	41		
Dimensions du module mural (hauteur / largeur / profondeur)	mm	777 / 440 / 384		



GeniaSet Split et GeniaAir Split, une pompe à chaleur connectée de série !



Via l'application MiGo Link, pilotez à distance :

- La consigne de température chauffage
- La gestion de vos programmes horaires
- Le suivi de vos consommations d'énergie

Pour vous



Pour votre professionnel



MiGo Xpert

Pour aller plus loin

Financez GeniaSet Split ou GeniaAir Split avec les aides financières en vigueur :



Découvrez la vidéo promotionnelle du produit :



Plus d'informations sur GeniaSet Split sur notre site internet :



Plus d'informations sur GeniaAir Split sur notre site internet :



(1) Les performances du produit sont certifiées par Heat Pump Keymark.

(2) Cuve applicable au système GeniaSet Split. 5 ans sous réserve que la mise en services soit réalisée par un professionnel agréé Saunier Duval. 2 ans sinon.

(3) Pièces de rechange disponibles 15 ans à compter de la fin de fabrication en série du produit.



Toujours à vos côtés

www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19 800 000 € · RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso · 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. +33 1 49 74 11 11 - Fax. +33 1 48 76 89 32



Ligne conseil dédiée aux particuliers

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél. : 09 74 75 02 75

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

Service gratuit - prix appel



PAPIER À RECYCLER

Votre installateur